

94 mm

94 mm

# PowerBase Stand

MoGo 4 sorozathoz

175 mm

## Megjegyzések

- \* A PowerBase állvány tápellátásához az XGIMI projektorhoz mellékelt hivatalos adapter használatát javasoljuk. A harmadik féltől származó adaptereknek támogatniuk kell a PD (Power Delivery) protokollt, >65 W névleges teljesítményt kell biztosítani, és meg kell felelniük a biztonsági tanácsok előírásainak.
- \* A projektor tápellátásához a termékhez mellékelt töltőkábel használatát javasoljuk. A harmadik féltől származó kábelnek 5 A folyamatos áramerősséget kell elviselnie, és meg kell felelnie a vonatkozó biztonsági szabványoknak.
- \* Nem XGIMI eszköz tápellátása esetén a kimenet 5 V-ra korlátozódik. Kérjük, ellenőrizze a kompatibilis projektorok listáját az XGIMI weboldalon, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- \* Ha az XGIMI PowerBase állvány akkumulátorjelzője nem világít, vagy a PowerBase állvány nem biztosítja megfelelően a tápellátást, lehet, hogy védelmi módban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor-ellenőrzés gombot.  
A visszállításhoz tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig.
- \* Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tartsa a töltöttségi szintet 20%-50%-on, és tárolja hűvös, száraz helyen az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

## Biztonsági figyelmeztetések

A nem megfelelő kezelés az akkumulátor meghibásodását, túlmelegedését, tüzet vagy robbanást okozhat. Személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülése érdekében szigorúan tartsa be a következő tárolási és használati követelményeket:

- \* Ez a termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó. A balesetek megelőzése érdekében tiltsa meg a gyermekeknek a készülék kezelését vagy azzal való játékot.
- \* Kerülje az összenyomódást, ütést, erős rezgést vagy erős rezgést. Folyadék behatolása vagy hasonló események esetén azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakemberhez az akkumulátor vagy az áramkör károsodásának elkerülése érdekében, ami rövidzárlathoz vezethet.
- \* Hagyja abba a használatát, és ártalmatlanítsa megfelelően, ha az akkumulátor kidudorodását vagy deformálódását, elektrolitszivárgást vagy kapacitáscsökkenést észlel.
- \* A töltésre és kisütésre tiltott környezetek közé tartoznak a zsebek, a szűk táskák, az ágynemű és a kanapék. Biztosítson megfelelő távolságot a hőt felhalmozódó felületektől. Működés közben biztosítson akadálytalan szellőzést.
- \* Soha ne szedje szét, ne lyukassa ki és ne zárja rövidre a terméket. Ne tegye ki a terméket víznek, lángnak vagy hőforrásoknak (tűzhelyek, radiátorok), és ne használja 60°C-ot meghaladó környezeti hőmérsékleten. Kerülje a termék elhagyását nyitott járművekben vagy közvetlen napfényben meleg időben.
- \* Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa ki a termék burkolatát, mert ez károsíthatja az akkumulátort vagy más veszélyeket okozhat.
- \* Ne cserélje ki saját maga az akkumulátort. A nem megfelelő akkumulátormodellek letilthetik a biztonsági mechanizmusokat, ami égési veszélyt okozhat.
- \* Az akkumulátor felrobbanhat vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat belőle, ha használat, tárolás vagy szállítás közben rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve.
- \* Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékba. A lemerült elemeket a nemzeti előírásoknak megfelelően, tanúsított hulladékkezelő létesítményekben hasznosítsa újra.

## A felhasználói kézikönyvről

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót a termék használata előtt.

Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért vagy egyéb veszteségért, amely a termék jelen felhasználói kézikönyvben található utasítások vagy óvintézkedések be nem tartásából ered.

A felhasználói kézikönyv szerzői jogai az XGIMI-t illetik.

A jelen felhasználói kézikönyvben említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.


A használati utasításban található bármely tartalommal vagy záradékkal kapcsolatos kifogásokat írásban kell jelenteni az XGIMI Technology-nak a vásárlást követő 7 napon belül. Ellenkező esetben feltételezzük, hogy Ön egyetért, megértette és elfogadja a használati utasítás teljes tartalmát.



QR-kód beolvasása  
más nyelvekhez

XGIMI Technology Co., Ltd.  
A4 épület, 1129. szám, Century City Road, High-tech  
övezet, Csengtu, Kína  
service@xgimi.com www.xgimi.com

## Csomagolási lista és alkatrészek

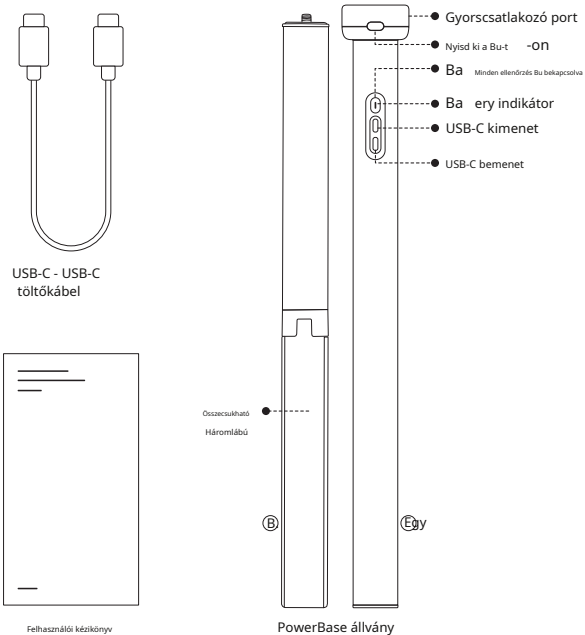


## Termék Paraméterek

Termék neve	XGIMI PowerBase állvány MoGo 4 sorozatú T100R-
Termékmodell	hez
Ba	Lítium-ion akkumulátor
ery típus	72 Wh, 14,4 V
ery Energy	3250 mAh (20 V/3,25 A)
Névleges kapacitás	20 000 mAh (5 000 mAh × 4)
Akkumulátor kapacitása	92% (20 V/3,25 A)
Konverziós hatékonyság	1 db USB-C bemenet, 1 db USB-C
kikötők	kimenet, 5 V 3A, 9 V 3 A, 12 V 3 A
USB-C bemenet	20V ≈3,25 A (maximum 65 W)
USB-C kimenet	5V=1A privát protokoll 20V ≈3,25 A (maximum 65 W)
Üzemi hőmérséklet	Hőmérséklet-tartományok Töltés: 0°C-35°C Kisütés: -10°C és 40°C között
Méret	32mm * 32mm * 410mm (B) 53 mm * 48 mm * 432 mm (Á)
Súly	815 g

## Telepítési utasítások


### Telepítés

- 1 Nyomja meg a Bu feloldása gombot.
- 2 Igazítsa a projektor alsó csatlakozóit az állvány nyílásaihoz.
- 3 Tartsa a projektort függőlegesen, és nyomja le óvatosan, amíg a kioldógomb kattant.

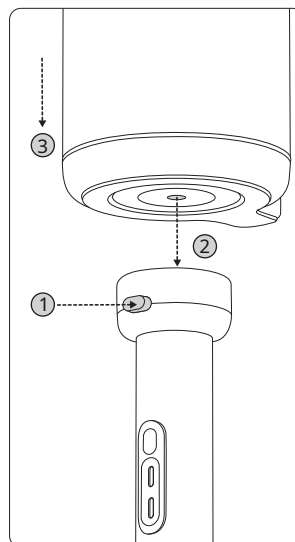

### Szét szerelés

- 1 Nyomja meg a Bu feloldása gombot ON.
- 2 Stabilizálja a projektort, és óvatosan emelje felfelé.

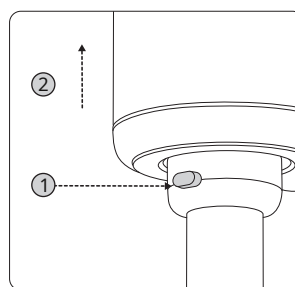

## Megjegyzések:

- \* Pontosan kövesse a telepítési utasításokat. A nem megfelelő telepítés a készülék károsodását okozhatja.
- \* Stabilitás biztosítása: A telepítés után finoman rázza meg a projektort a biztonságos rögzítés érdekében.
- \* Szét szereléskor stabilizálja a projektor testét, hogy elkerülje a véletlen leesést.

## Specifikációk

### Akkumulátor töltöttségi színjének jelzője

Az akkumulátor töltöttségi szintje a Ba segítségével ellenőrizhető.

ery indikátor.

Fehér: 30%-100%

Narancs: 10%-30%

Piros: 0%-10%

Villog: Töltés folyamatban

## Csatlakozás a projektorhoz

### Otthoni mód


Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel és a projektor eredeti adapterét a PowerBase állvány bemeneti és kimeneti portjainhoz;

### Zökkenőmentes megtekintés

Az adapter eltávolítása nem szakítja félbe a projektor képét, így zökkenőmentesen nézheti a tartalmát, miközben szabadon mozoghat.

### Intelligens töltés

Amikor a projektor ki van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van, az adapter automatikusan tölti a PowerBase állványt, folyamatosan feltöltve fenntartva az akkumulátort.

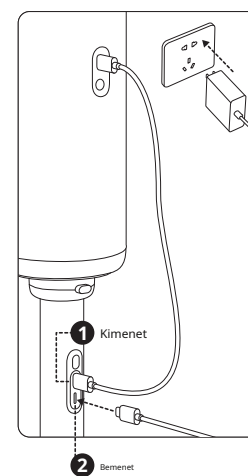

### Kemping mód

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel a PowerBase állvány kimeneti portjához és a projektorhoz.

### Normál mód/ECO mód

A működési mód a rendszerbeállításokban váltható a Normál mód és az ECO mód között.

Normál módban az akkumulátorállvány akár 65 W névleges teljesítményt biztosít a kompatibilis XGIMI projektoroknak az optimális audiovizuális teljesítmény érdekében.

ECO módban a projektor lényegesen hosszabb lejátszási időt biztosít a Standard módhoz képest.

